



Ho voluto provare a vedere che cosa si era rotto nell'attuatore rotante (LR018556) del volante che faceva accendere la spia dell'airbag e la sorpresa è stata grande quando ho scoperto che ho speso 250 euro per un filo rotto facilmente riparabile.

[I've wanted to see what it was broken in the steering rotary coupling (LR018556), that turning on the airbag warning light. I've spent 250 euros for a broken wire.]

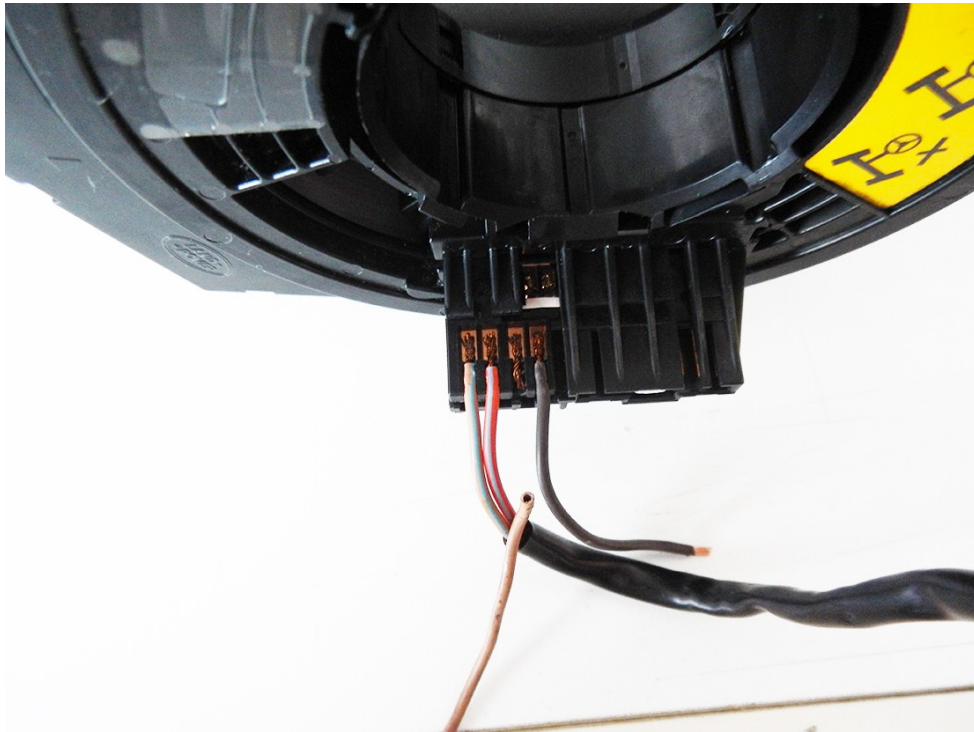


Come prima cosa ho smontato la copertura dei fili con un cacciavite:
[First I've gotten off the coverage of the wires with a little screwdriver]

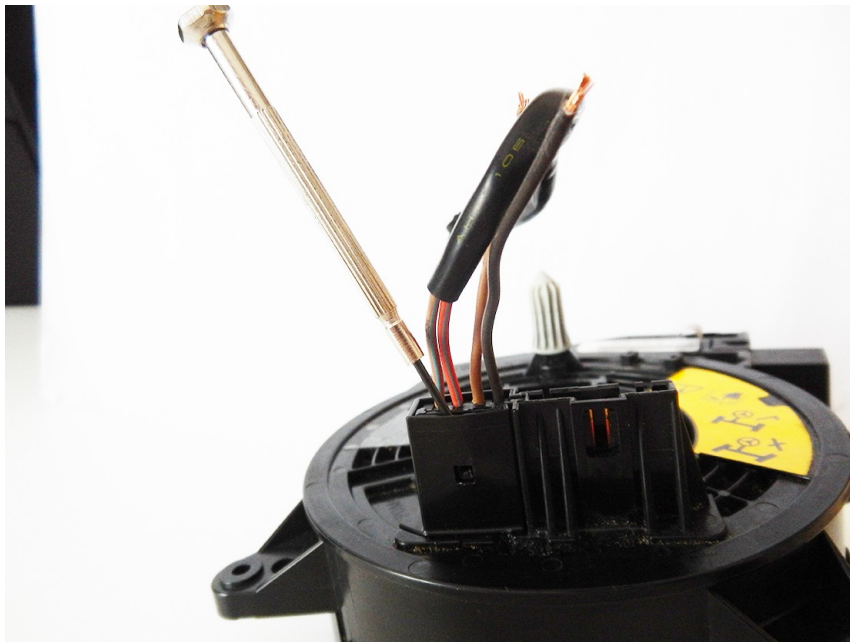

Poi ho saldato il filo rotto.

[Then I've welded the broken wire]

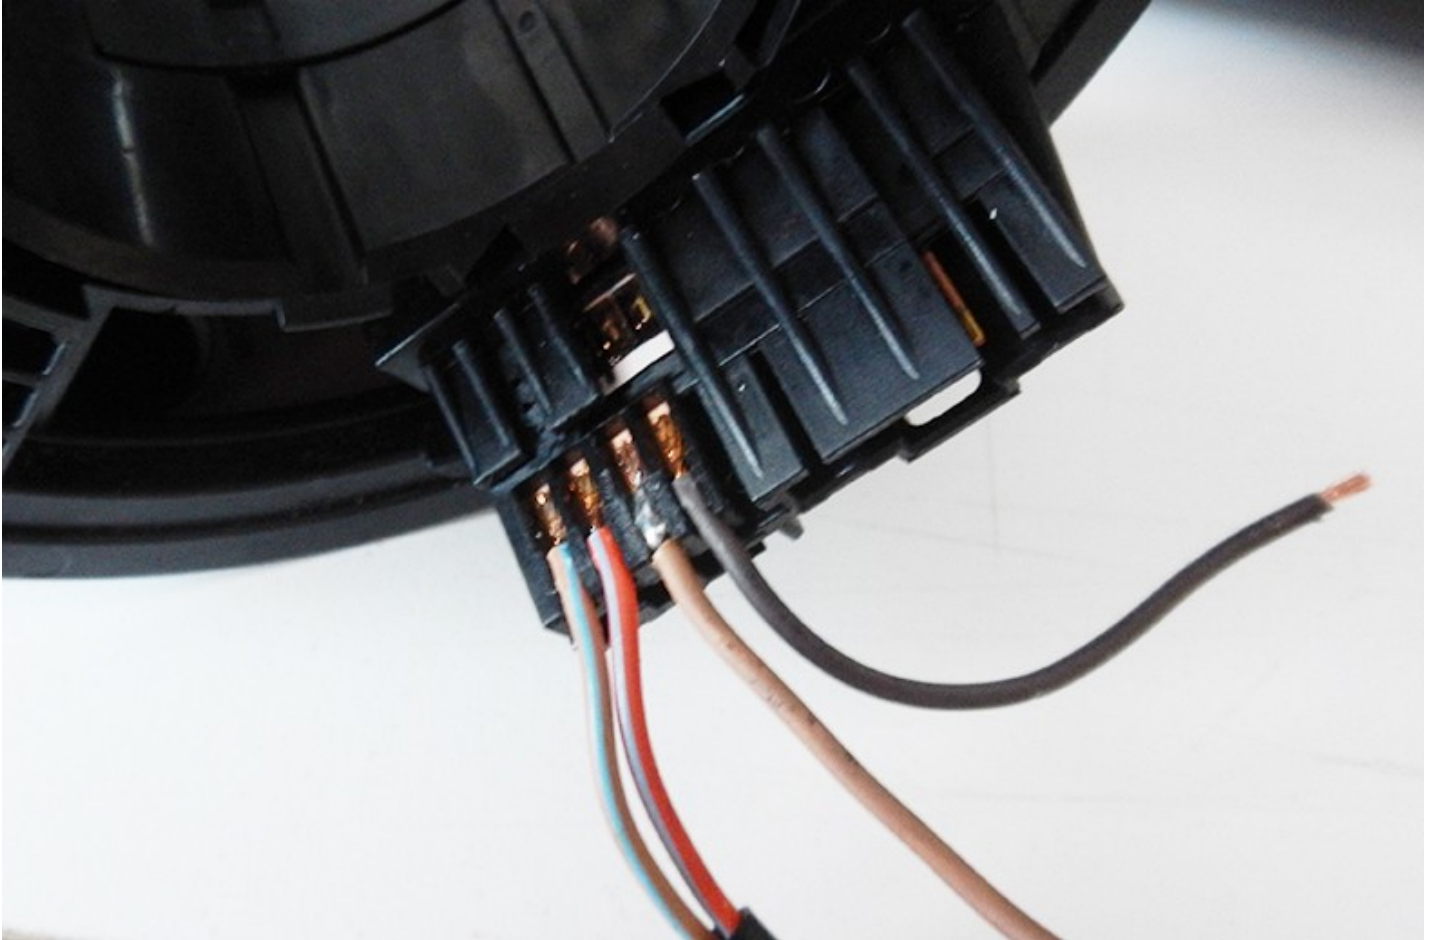

...il problema è che se dovesse succedere la stessa cosa ad uno dei fili accanto (rosso-bianco marrone-azzurro), in caso di incidente l'airbag non scoppia...

[If that happens to one of the near wires (red-white brown-ciano), in case of crash the airbag doesn't explode...]